



HANDLEIDING

iDiamant

Vòòr de in gebruikname en de installatie van dit product, volg alle veiligheidsvoorschriften en instructies van onze handleidingen.
Een verkeerde installatie kan leiden tot zware verwondingen.

- **Hoofdstuk 1: Controle alvorens het installeren van iDiamant**
- **Hoofdstuk 2: Installatie van de rolluiken zonder smartphone:** *vereist het afronden van de installatie met de smartphone van de gebruiker*
- **Hoofdstuk 3: Installatie van de rolluiken met smartphone**
- **Hoofdstuk 4: Troubleshooting**



Voor het instellen van iDiamant en het toewijzen van de rolluiken, kan u opteren voor hoofdstuk 2 OF 3

Hoofdstuk 1: Controle alvorens het installeren van iDiamant

- * Zorg ervoor dat het rolluik compatibel is met iDiamant (radiogestuurde Bubendorff motoren vanaf 2011)
- * U moet beschikken over een werkende WiFi verbinding

Hoofdstuk 2: Installatie van de rolluiken zonder smartphone (eerst rolluiken toewijzen, dan app instellen)


Installatie uit te voeren na de ingebruikname van de rolluiken

40 min

1 Stroom gedurende 7s

230 V

Sur le disjoncteur général




2 Rolluiken openen

<math>< 0,5s</math>



Bovenste eindpunt

3 iDiamant module inschakelen

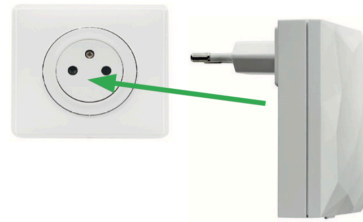

≈ 10s



LED knippert

Indien de LED niet knippert, druk minstens 5s op de knop, tot de LED knippert

40 min

4 Rolluik koppelen met iDiamant



<math>< 0,5s</math>



> 5s






Hoofdzender

5 Automatische koppeling



≈ 12s



6 Bevestiging met de hoofdzender




<math>< 0,5s</math>
2x



7 Andere rolluiken koppelen

Herhaal stap 4 en 5, binnen de 40 min na de stroomonderbreking (stap1)

8 Controle van de koppeling van de rolluiken met iDiamant



Uittrekken en terug insteken

≈ 10s




LED knippert

Indien de LED niet knippert, druk minstens 5s op de knop, tot de LED knippert


De rolluiken zullen nu 1 voor 1 sluiten in de volgorde van de koppeling



DRUK <math>< 1s</math>



OK



OK



OK



Pas OK


Indien 1 van de rolluiken niet sluit, is de koppeling van dit rolluik niet gelukt. Herhaal vanaf stap 1

9 Installatie afronden dmv de smartphone van **de gebruiker**.
Download de app HOME + CONTROL op de smartphone van de gebruiker en maak een gebruiker aan



Zorg dat de smartphone verbonden is met het WiFi netwerk

10 Ga naar instellingen




Kies een nieuwe woning installeren

11 Toevoegen van de module iDiamant



Kies **BUBENDORFF** module en volg de stappen om de app **HOME + CONTROL** te koppelen aan de iDiamant module

12 Personalisatie van de installatie



Bij het verschijnen van het scherm hiernaast, de app sluiten en heropstarten om de app te personaliseren (Instellingen/beheer van mijn huis/keuze van de ruimtes (keuken, buiten...) en benoemen van het rolluik.
Na afloop van de personalisatie, is de installatie beëindigd.

Hoofdstuk 3: Installatie van de rolluiken met de smartphone van de gebruiker (eerst app instellen, dan rolluiken toewijzen)

Installatie uit te voeren na de ingebruikname van de rolluiken

De installatie uitvoeren met de smartphone van de **gebruiker**


1 Download de app HOME + CONTROL op de smartphone van de gebruiker en maak een gebruiker aan

l'utilisateur et créer un compte




Zorg dat de smartphone verbonden is met het WiFi netwerk

2 iDiamant module inschakelen

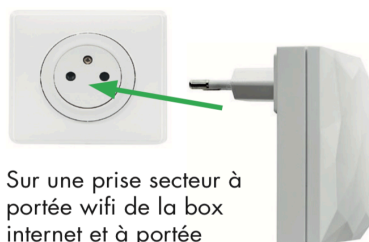


Sur une prise secteur à portée wifi de la box internet et à portée radio des volets

3 Ga naar instellingen




Kies een nieuwe woning installeren

4 Toevoegen van de module iDiamant



Kies **BUBENDORFF** module en volg de stappen om de app **HOME + CONTROL** te koppelen aan de iDiamant module


5 Een nieuwe woning installeren en de rolluiken toewijzen aan iDiamant



Indien de rolluiken nog niet werden toegewezen aan de module iDiamant, kies 'een nieuwe woning creëren', volg vervolgens de verschillende stappen in de app. Deze zullen u begeleiden doorheen het verdere verloop van de installatie: zie stap 1 t/m 8 va, de installatie zonder smartphone.

Hoofdstuk 4: Troubleshooting

1 Indien het rolluik volledig sluit - tijdens de automatische koppeling (hoofdstuk 2 stap 5) - zonder dat op de toetsen van de hoofdzender werd gedrukt




Mogelijke oorzaak:

De stroom werd langer dan 40 min geleden onderbroken

Oplossing:

Herbegin de installatie van dit rolluik: hoofdstuk 2 stap 1 - 6

2 Indien het rolluik - tijdens de automatische koppeling (hoofdstuk 2 stap 5) - 5x beweegt en na een druk op de iDiamant-toets het rolluik niet beweegt



et



<1s



Clignotement
lent



Pas OK

Mogelijke oorzaak:

Er werden meer dan 4 EXTRA zenders aan het rolluik toegewezen

Oplossing:



Verwijder ten minste 1 EXTRA zender (zie handleiding 'Programmatie')

Herbegin de installatie: hoofdstuk 2 stap 1 - 6

3 Indien het rolluik - tijdens de automatische koppeling (hoofdstuk 2 stap 5) - langdurig beweegt



≈ 12s



Mogelijke oorzaak:

Het rolluik werd reeds toegewezen aan iDiamant

Oplossing:

Herbegin de installatie: hoofdstuk 2 stap 1 - 6