


In gebruik name iD Solar (SO/HY)

Volg deze 3 stappen

1

Transportmodus opheffen

Op de hoofzender van het rolluik

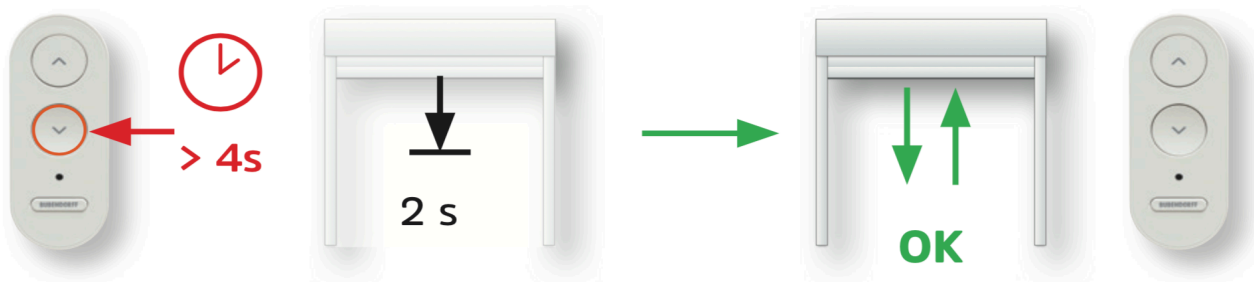

2

Binnen de 2min na opheffen transportmodus:
laat het rolluik 2 x helemaal naar onder en naar boven
lopen zonder het te stoppen.

2 X



iD Solar OR: laat het rolluik nog een derde keer (of een vierde keer) naar onder en boven lopen totdat de lamellen niet meer automatisch kantelen. Zie verder.

U hebt nu 40min om alle andere instellingen te doen. Nà deze 40min moet u de stroom gedurende 7s onderbreken (HY) of een reset doen (SO).